

SNAP

スナップボタン・コレクション

COLLECTION



INDEX

型 番	PAGE
ASP - 0001	1
ASP - 0002	2
ASP - 0003	1
ASP - 0004	3

型 番	PAGE
ASP - 0005	3
ASP - 0006	2
ASP - 0007	3
NEW ASP - 0008	3

型 番	PAGE
N - 5426N	4
SF - 100N	4
SF - 200N	4

記号詳細・取扱い上のご注意

素材表示については下記の略号で掲載商品下の○印の中に記載してあります。

- ▶ **ABS**——ABS
- ▶ **MB**——Brass (真鍮)
- ▶ **PUR**——Polyurethane (ポリウレタン)
- ▶ **WO**——Wood (木)
- ▶ **EP**——Epoxy resin (エポキシ樹脂)
- ▶ **PA**——Nylon (ナイロン)
- ▶ **UP**——Polyester (ポリエステル)

掲載商品下、素材の取扱上の注意記号については下記の通りですのでご注意ください。


- ▶ ☒ 染色不可——商品不良の原因となりますので、染色しないでください。
- ▶ Ⓢ CN 染料染色——染色の際はCN染料をお使いください。
- ▶ Ⓢ P 染料染色——染色の際はP染料をお使いください。
- ▶ Ⓢ E 染料染色——染色の際はE染料をお使いください。
- ▶ Ⓢ ノックボタン——検針機対応の特殊メッキ加工商品です。鉄製ミシン針折れ片4ミリ以上が検出できるAタイプと、鉄製標準マチ針が検出できるBタイプ(サイズに○印で表記)があります。
- ▶ Ⓢ 洗濯機使用可——液温は40℃を限度とし、洗濯機による洗濯が可能です。
- ▶ Ⓢ 手洗い(弱)洗濯——液温は30℃を限度とし、弱い手洗いをおすすめします。
- ▶ ☒ 塩素漂白剤の使用不可——漂白の際、塩素系漂白剤の使用は避けてください。
- ▶ Ⓢ アイロン掛け可(低温)——アイロン掛けは低温(80℃~120℃)であて布をご使用ください。
- ▶ Ⓢ アイロン掛け可(中温)——アイロン掛けは中温(140℃~160℃)であて布をご使用ください。
- ▶ Ⓢ ドライクリーニング可——ドライクリーニングが可能です。パークロロエチレン又は石油系の溶剤を使用したドライクリーニングに適します。
- ▶ Ⓢ 石油系ドライクリーニング可——石油系の溶剤を使用したドライクリーニングに適します。

●商品のお取扱い、ご不明な点についてのお問い合わせ先

株式会社アイリス商品企画部 〒111-0042 東京都台東区寿1-9-3 TEL. 03-3847-0652 FAX.03-5246-7155 <http://www.iris.co.jp/>

発行日：2013.7
有効期限：2014.7


ASP-0001 (30/25/21/17/14/12/10) Col. AG/BN/N  

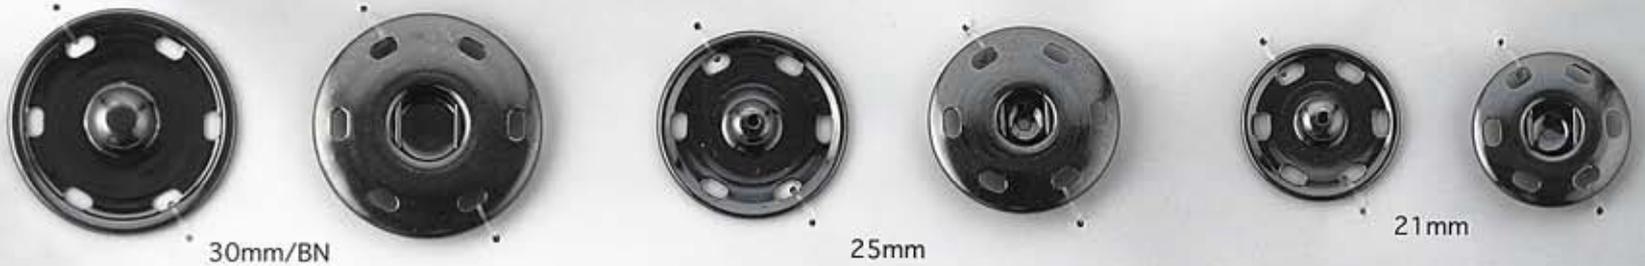

30mm/BN

25mm

21mm

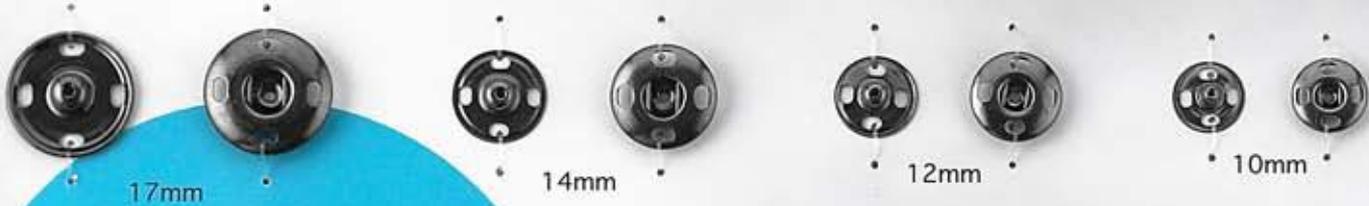

17mm

14mm

12mm

10mm

スナップの
スタンダード。

リーズナブルな価格も
魅力の一つです。



21mm/N


AG

ASP-0003 (28/23) Col. AG/BN/N  
Col. N01   



28mm/BN

23mm

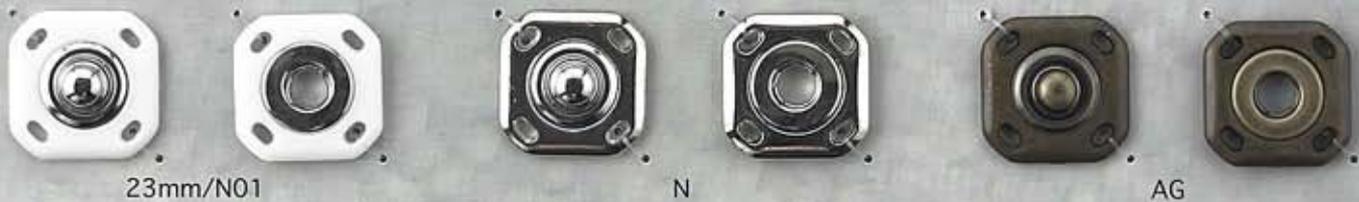

23mm/N01

N

AG

装いの
アクセント。

スナップは丸い形だけ
ではありません。
四角いスナップは
キュートで目を引きます。

ASP-0002 30/25/21/17/14/12/10 Col. 01/09

※生地の厚みにより、表記サイズとは多少異なります。※30mm,25mmは検針器に対応していません。



生地と抜群
の相性。

生地色に合わせて染色でき、
アイテムの印象をより
引き立てます。

ASP-0006 30/25/21 Col. 40/43/48/03/09

※生地の厚みにより、表記サイズとは多少異なります。※30mm,25mmは検針器に対応していません。



手に馴染む
ぬくもり。

スエード地のクルミスナップは
厚手の生地と相性抜群です。

★23mm,18mmが新たに加われました。

ASP-0004 23/20/18 Col. A43/A47/B06/N01    ※N01は  染色可



23mm/A47

20mm

18mm

水牛の良さを伝える。

本物の雰囲気を持った水牛調のスナップ。



20mm/N01

A43

B06

★NEW★

ASP-0008 23/21   

※素材の特性上、仕上がりに多少のバラツキがあります。



23mm

21mm

天然木のやさしさ。

新商品の天然木スナップ。木、本来のぬくもりが楽しめます。

唯一無二の光沢感。

シンプルなアイテムでも目立ったアクセントを与えてくれます。

廃番
Discontinued

ASP-0007  Col. N01/N09   

※その他のサイズをご希望の場合、弊社営業員にお問い合わせ下さい。



21mm/N01

N09

ASP-0005 25/21 Col. N01  /N00    



25mm/N01

21mm
【染色見本】

N00

カジュアルに最適。

染色性に優れた素材。コストパフォーマンスにも優れています。

SF-100N 21/15/13/10/7 Col. 透明/01/09  

※全サイズ袋単位（200個入）で販売しております。



21mm/01



15mm



13mm



10mm



7mm



15mm/透明



09



当社売上げ
No. 1

プラスナップの定番商品。
軽衣料に最適です。

SF-200N 21/15/13/10/7 Col. 00/09  

※全サイズ袋単位（200個入）で販売しております。



21mm/09



15mm



13mm



10mm



7mm



15mm/00



ソフトタッチで
着脱しやすい。

SF-100Nに比べ、スナップの
着脱がしやすくなっているため、
薄い生地へのダメージも
軽減されます。

ロングセラー
商品。

SF-100Nのスクウェア
バージョン。
服以外にも幅広く
使用されています。

N-5426N 18/13/10/8.5  

※全サイズ袋単位（200個入）で販売しております。



18mm



13mm



10mm



8.5mm




素材の特性と取扱い上のご注意

※ご使用になる前に必ずお読みください。

●IRISは、品質管理を徹底強化して事故の発生の無いよう万全を期しておりますが、特に下記の点にご注意下さい。

●SNAP COLLECTIONに掲載された商品は服飾付属品として作られたもので、高温、高圧、長時間皮膚に触れるようなご使用はお避け下さい。

ポリエステル樹脂 [熱硬化性樹脂] 【UP】	 ■ポリエステルには原色と後染めがあり、パールの光沢、貝、ナット、水牛等自然調の様々な模様が作れ、耐薬品性や耐熱性に優れた特徴があります。 ▶染色後は必ず色止め（還元洗浄）を行って下さい。未処理品はドライクリーニングやプレスで色落ちして他の衣類を汚す恐れがあります。
エポキシ樹脂 [熱硬化性樹脂] 【EP】	 ■エポキシ樹脂は接着剤にも使用されている粘性のある液体で、その接着性の良さがプラスチックや金属等のメッキパーツの凹み部分に流し込んで使われます。 ▶染色後は必ず後処理して下さい。未処理ですと洗濯やドライクリーニング、プレス等で色落ちして他の衣類を汚す恐れがあります。 ▶エポキシ樹脂は染色後、耐光において変退色が発生するおそれがあります。（特に暖色系）
ポリアミド樹脂/ナイロン樹脂 [熱可塑性樹脂] 【PA】	 ■ナイロンは染色性が良い等の優れた特徴を持っていて、弾力性がありメッキパーツに嵌め込んだ商品もあります。 ▶染色後は必ず後処理して下さい。未処理ですと洗濯やドライクリーニング、プレス等で色落ちして他の衣類を汚す恐れがあります。 ▶プレスやアイロンが直接当たると溶けたり変形する恐れがありますので、必ず「当て布 低温」にして下さい。
ABS樹脂 [熱可塑性樹脂] 【ABS】	 ■ABSメッキはABS樹脂にメッキした商品で重さの軽いメッキ商品として幅広くご使用して頂いております。 ▶ニッケルメッキボタンは長時間皮膚に直接触れるとかぶれる恐れがあります。 ▶検針機を使用される場合は検針機対応商品（NOCK）を指定して下さい。 ▶海外縫製の商品や毛織製品（特に生成りのもの）に使用されると錆びる恐れがありますのでクリアー塗装の指定を行って下さい。（別途料金が必要） ▶ご家庭で漂白剤（特に塩素系漂白剤）が入った水に漬けるとメッキが錆びます。 ▶メッキ変色防止などでクリアー塗装しているものは、ドライクリーニングの際、石油系指定でお願い致します。
金属素材/真鍮 【MB】	 ■金属ボタンの素材は真鍮、丹銅、アルミ、ラバーキャスト、亜鉛ダイカスト等がありますが、主としてメッキが施されています。 ▶ニッケルメッキボタンは長時間皮膚に直接触れるとかぶれる恐れがあります。 ▶検針機を使用される場合は検針機対応商品（NOCK）を指定して下さい。 ▶海外縫製の商品や毛織製品（特に生成りのもの）に使用されると錆びる恐れがありますのでクリアー塗装の指定を行って下さい。（別途料金が必要） ▶ご家庭で漂白剤（特に塩素系漂白剤）が入った水に漬けるとメッキが錆びます。 ▶メッキ変色防止などでクリアー塗装しているものは、ドライクリーニングの際、石油系指定でお願い致します。
ポリウレタン樹脂[熱可塑性樹脂] 【PUR】	 ■ポリウレタンは軟質で、肌触りの優しさと弾力性が大きな魅力でボタン以外の服飾パーツ素材としても使われています。 ▶プレスやアイロンが直接当たると溶けたり変形する恐れがありますので、必ず「当て布 低温」にして下さい。
天然素材	
 ■天然素材を使用しておりますので割れ、かけ、色落ち、ささくれ等が起きますのでご注意下さい。 ■天然素材はひとつひとつの色柄が異なります。	 ▶洗濯やクリーニングの際は出来る限り衣類から取り外して下さい。
木 【WO】	 ▶アイロンやプレス等で樹液の色が落ちて他の衣類を汚す恐れがあります。クリアー塗装の指定を行って下さい。（別途料金が必要） ▶色によって素材が違い、ドライクリーニング不可の場合がございますので営業員へご確認ください。
染色について	
 ■着分見本用の染色ボタンでも最低染色堅牢度3級以上を保証できるように色止めを必ず行って下さい。	 ▶同色系使いの場合は染色堅牢度3級以上で通常問題は起きません。そして対比色使い(例:白生地に黒のボタンを使用する)の場合には原色ボタンの使用をおすすめ致しますが、4級以上の保証が出来る染色ボタンはご使用になれます。

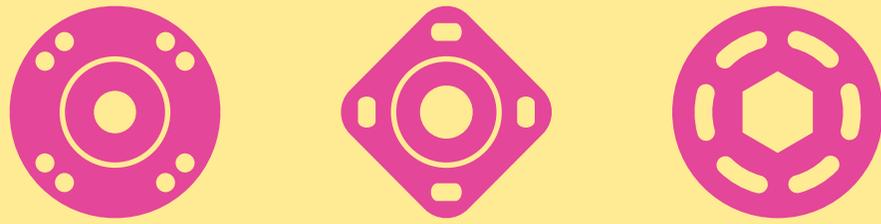

SNAP

スナップボタン・コレクション

COLLECTION

